

# PRISLISTE OG SPECIFIKATIONER FOR LØSE LED T8 LYSRØR (VANDTÆTTE) M/ ROTÉRBAR SOKKEL



**Lysfarver: 4200K og 6000K  
3000K på bestilling**

**Længder: 60 cm, 90 cm, 120 cm og 150 cm**

**Klar udgave er standard, mat kan bestilles**

Fungerer, uanset om der er elektronisk eller induktiv ballast i armaturet i forvejen, da denne ikke længere får strøm efter isætning af dette rør.

Strømmen forbindes som anført på side 2.

Brændetid mindst 50.000 timer. CE-, SAA-, TUV,- og RoHS- certificeret.


Røret har samme diameter hele vejen, hvilket betyder, at omløberen på vandtætte fatninger kan anvendes. Se foto næste side.

Længde cm	Effekt	Lumen	Pris Ekskl. Moms	Pris Inkl. Moms
60	9W	1170	198,00	247,50
90	13W	1690	230,00	287,50
120	18W	2340	280,00	350,00
150	24W	3120	320,00	400,00

**Løse vandtætte fatninger kan leveres.  
(Se siden "Tilbehør" i menuen)**



**Rørene forbindes således: (one-end input) direkte til 230V.  
Kun den ene ende forbindes til strøm, fatningen  
i den anden ende er kun for at holde røret på plads.  
Rørene er mærket i den ende, som skal forbindes.**

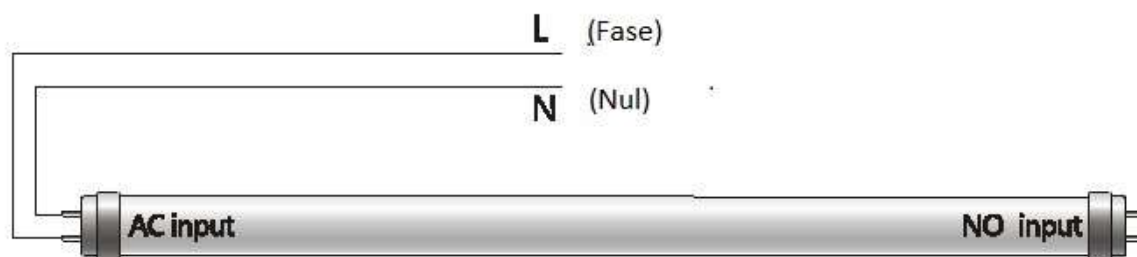

**Hvis armaturet har induktiv spole (dette er tilfældet,  
hvis der er en glimtænder (starter) tilstede), kan  
røret monteres direkte uden indgreb i ledningsføringen.  
Så skal glimtænderen (starteren) blot udskiftes med  
den medfølgende "bro" (LED starter).**