


PRISLISTE FOR LØSE (SMD) T8 LYSRØR


Type One-end connection

til erstatning direkte i eksisterende T8 armaturer
(glimtænderen erstattes med medfølgende glimtænder
ved induktiv ballast)

Ved elektronisk ballast (ingen glimtænder) forbindes
kablerne i armaturet således:

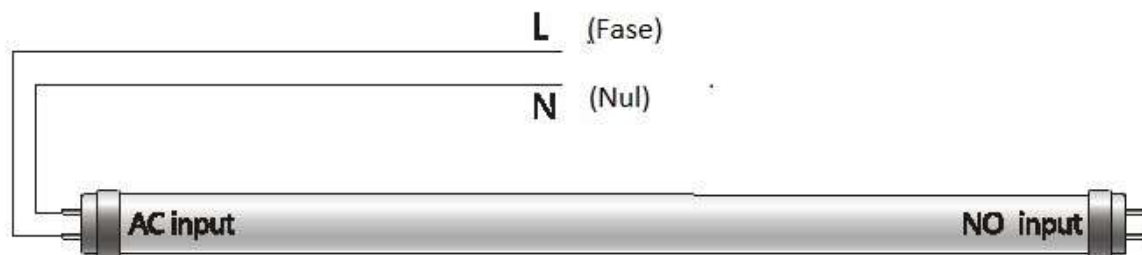

Lysfarver: 3000K, 5000K eller 6500K



Brændetid 50.000 timer. TUV, CE- og RoHS- certificeret.
Fås med mat (>95lm/W) eller klart (>105lm/W) cover

Længde cm	Effekt Watt	Lumen 3000K/6500K	Pris DKR Ekskl. Moms	Pris DKR Inkl. Moms
60	10W	1000/1100	198,00	247,50
90	14W	1400/1580	230,00	287,50
120	20W	2000/2150	280,00	350,00
150	25W	2450/2550	320,00	400,00

**Fås også med drejelig sokkel:
(Merpris: Kr. 8,00 inkl. moms)**



Ved at påvirke palen i enderne af røret kan soklen drejes, så man kan rette lyset i den vinkel, man ønsker.

Dette har betydning i dobbeltarmaturer, hvor slidserne sidder vandret, således at røret normalt ville lyse ud til siden ved montering.

Kan også anvendes, hvor man ønsker lyset rettet i en bestemt vinkel (belysning af bestemte hylder etc.)

Denne type er den fremhærskende i dag. Tidligere kunne man få LED-lysrør til at skifte direkte i armaturet uden indgreb.

Da den siddende spole dermed blev brugt som gennemgang (dog uden at forbruge strøm) ville man have et problem den dag spolen gav op, og så skulle der alligevel bygges om med deraf følgende omkostninger.